


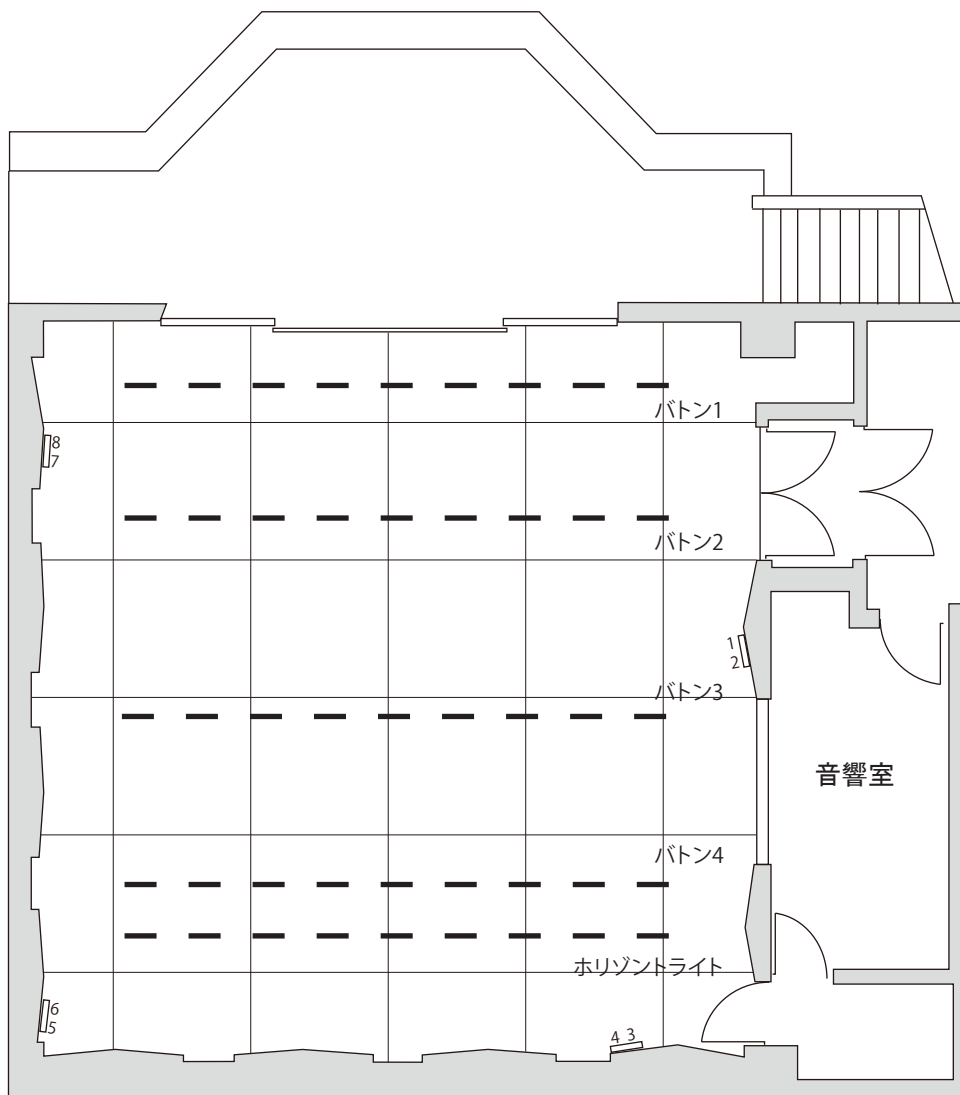

照明設備

主幹盤容量:120KVA (3相4線)
 負荷回路数:50
 調光ユニット:3kw
 調光卓:東芝 TOLSTARIII

器材

1kwソーラー8インチ/QTF-10 15台
 2kwソーラー10インチ/QTS-10 4台
 500wフラッドライト(パンタグラフ付)/
 LQB 4台
 ソースフォー 750 (50°)/
 SOURCEFOUR-450 8台
 PAR5M相当LEDライト(4色ズーム付)/
 LiveGear LiZ-C 6台
 500w平凸スポットライト6インチ/LTS-5 6台
 500wフレネルスポットライト6インチ/LTF-5 4台
 ホリゾンライト 3色 18台

C-C 2m 7本
 C-C 5m 8本

DMX←→負荷 対応表

01	1BL-1	26	4BL-2
02	2	27	3
03	3	28	4
04	4	29	5
05	5	30	GP -1
06	6	31	2
07	7	32	3
08	8	33	4
09	2BL-1	34	5
10	2	35	6
11	3	36	7
12	4	37	8
13	5	38	9
14	6	39	10
15	7	40	UH -1
16	8	41	2
17	3BL-1	42	3
18	2	43	W -1
19	3	44	2
20	4	45	3
21	5	46	4
22	6	47	5
23	7	48	6
24	8	49	7
25	4BL-1	50	8

